

# Technische Daten

01. September 2022/HL 416



## RANKO Steinmauer Zubehör

### Anfangs-, Eck- und Endstück

Art.Nr.			€
90109700	<b>Distanzhalter</b> für Typ 120 Zink-Alu, 4,5 mm, ca. 145 mm lang		X
90109720	<b>Schraubspanner</b> für Typ 140 6 mm verzinkt, für Breite ca. 180 – 260 mm		X
90109740	12 mm verzinkt, für Breite ca. 250 – 330 mm		X
90109785	<b>Abdeckung</b> für Typ 120 (aus Schweißgitter) Zink-Alu Masche ca. 50 x 58,5 mm, Abmessung ca. 2.406 x 173mm		X
90109790	<b>Abdeckung</b> für Typ 140 (aus Schweißgitter), Zink-Alu Masche ca. 50 x 68,5mm, Abmessung ca. 2.406 x 193mm		X
90103600	<b>Alu-Kappe</b> 120/40mm, dachförmig mit beidseitigem Überstand (für Steinmauer PRP)		X
90103620	blank anthrazit, RAL7016		X
90103640	<b>Alu-Kappe</b> 140/40mm, dachförmig, mit beidseitigem Überstand (für Steinmauer PRP)		X
90103650	blank anthrazit, RAL7016		X


### Eckstück für Typ 120 und 140 aus einer DSM Typ 8/6/8, 2 Teile, geschnitten und gebogen

Art.Nr.	für Höhe in mm	feuerverzinkt €	fvz. + beschichtet €	ca. 650 mm
83 * 18060	600	X	X	
83 * 18080	800	X	X	
83 * 18100	1.000	X	X	
83 * 18120	1.200	X	X	
83 * 18140	1.400	X	X	
83 * 18160	1.600	X	X	
83 * 18180	1.830	X	X	
83 * 18200	2.030	X	X	

### Anfangs-/Endstück für Typ 120 und 140 1 x DSM Typ 8/6/8, 50/200 mm.

Ca. 100 mm breit bei Typ 120, ca. 155 mm breit bei Typ 140.  
2 Spiralen (Steigung 45 mm) je nach Höhe Spirale 1.000 oder 2.000 mm

Art.Nr.	für Typ	für Höhe ca. in mm	feuerverzinkt €	Länge Spirale ca. in mm
83119070	120	600	X	1.000
83119060	140			
83119090	120	800	X	1.000
83119080	140			
83119110	120	1.000	X	1.000
83119100	140			
83119130	120	1.200	X	2.000
83119120	140			
83119150	120	1.400	X	2.000
83119140	140			
83119170	120	1.600	X	2.000
83119160	140			
83119190	120	1.830	X	2.000
83119180	140			
83119210	120	2.030	X	2.000
83119200	140			

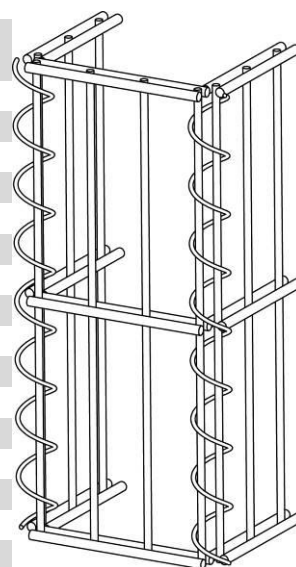

\* = Farb-Kurzbezeichnung: 1 = feuerverzinkt 9 = Standardfarben

Farbtöne ähnlich der RAL / DB Farbpalette.

Es gelten unsere allg. Verkaufs- und Lieferbedingungen.