


# Technische Daten

01.Dezember 2022/HL 500

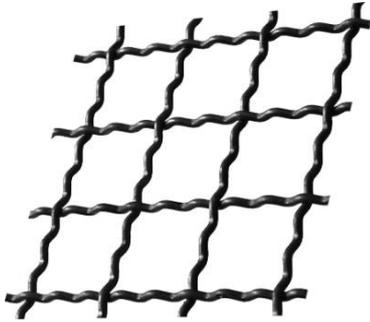

## RANKO Wellengitter verzinkt Standard

aus verzinkten Drähten  
quadratische Maschen  
allseits offen

Stückgrößen mit Plus toleranz bis ca. 1 Masche  
allseits der Felder

Art.Nr.	Maschenweite ca. in mm	Drahtstärke ca. in mm	Stückgröße ca. in mm	€
36102210	10	2,0	2.000 x 1.000	x
36102212			2.500 x 1.250	x
36202210	20	2,5	2.000 x 1.000	x
36202212			2.500 x 1.250	x
36202315			3.000 x 1.500	x
36203210	20	3,0	2.000 x 1.000	x
36303210	30	3,0	2.000 x 1.000	x
36303212			2.500 x 1.250	x
36303320			3.000 x 2.000	x
36404210	40	4,0	2.000 x 1.000	x
36404212			2.500 x 1.250	x
36404320			3.000 x 2.000	x
36504210	50	4,0	2.000 x 1.000	x
36504320			3.000 x 2.000	x
36505210	50	5,0	2.000 x 1.000	x
36505320			3.000 x 2.000	x

Wir weisen darauf hin, dass diese Zinkauflage im Außenbereich keinen ausreichenden und dauerhaften Korrosionsschutz gewährt. Bei dem verwendeten Material handelt es sich um vorverzinkten Stahl.