


RANKO

DER ZAUN.

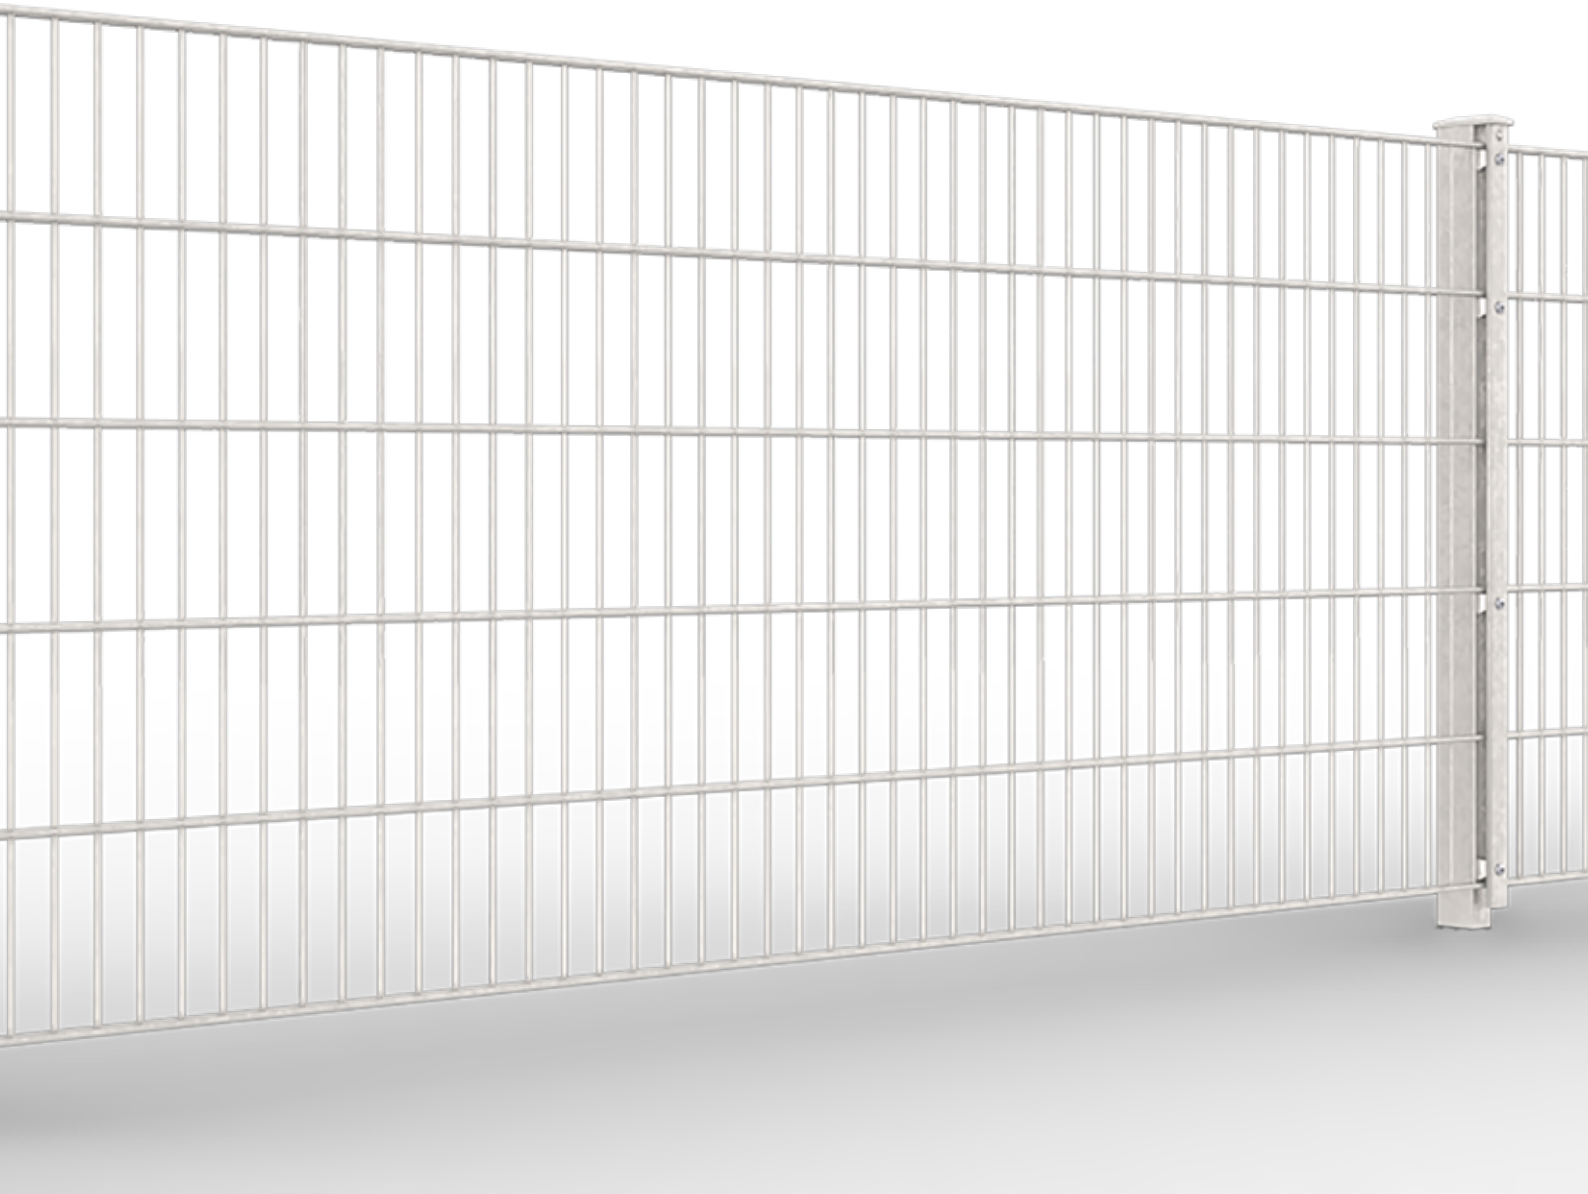

RANKO
DOPPELSTABMATTEN

RANKO

DOPPELSTABMATTEN

Der Doppelstabmattenzaun ist ein echter Klassiker. Früher noch hauptsächlich für die Umzäunung im gewerblichen Bereich genutzt, dient er heutzutage auch als moderne Abgrenzung von privaten Grundstücken.

Ob am Einfamilienhaus, in Wohnanlagen, Kindergärten oder auf Sportplätzen – der Doppelstabmattenzaun erfreut sich größter Beliebtheit. Doppelt gegenüberliegende Horizontaldrähte verschweißt mit Vertikaldrähten verleihen dem Zaun eine optimale Stabilität und Sicherheit.

Im Gegensatz zu Holzzäunen sind Doppelstabmatten witterungsbeständig und benötigen keine großen Pflegemaßnahmen. Eine einfache Montage und vielfältige Farbgestaltungen machen den Doppelstabmattenzaun noch attraktiver.



Unsere **RANKO Doppelstabmatten** sind im Vollbad feuerverzinkt. Hierfür steht die RANKO Produktgarantie. Durch die Stückverzinkung sind unsere RANKO Doppelstabmatten korrosionsbeständig und langlebig. RANKO Doppelstabmatten können in nahezu allen RAL-Farben bestellt werden.

Unser **RANKO Profilschienen-Pfahl** erfüllt mit seinen abgerundeten Kanten die Vorgaben der GUVV und sieht optisch in Verbindung mit schweren Doppelstabmatten vom Typ 8/6/8 sehr stilvoll und hochwertig aus.

Ist der Preis maßgebend, bietet unser **RANKO Multipfahl**, kombiniert mit leichten Doppelstabmatten, das passende preiswerte System.

Für eine zusätzliche Aufwertung sorgen die von uns entwickelten **RANKO Handläufe**. Der **Handlauf „Rund-Profil“** zum Aufschieben vor der Montage auf Doppelstabmatten Typ 8/6/8 ohne Überstände und der **Handlauf „U-Profil“** zum Aufstecken, auch nach der Montage, auf Doppelstabmatten der Typen 8/6/8 und 6/5/6 mit und ohne Überstände.

Weitere Sonderabmessungen und RAL-Farben auf Anfrage.

Änderungen vorbehalten. Maßangaben sind ca.-Angaben.

74-200501



RANKO Profilschienenpfahl laut GUVV



RANKO Multipfahl

Schwere DSM Typ 8/6/8	Leichte DSM Typ 6/5/6
Breite / Höhe Abmessungen ca. mm	Breite / Höhe Abmessungen ca. mm
MW 50 x 200 mm	MW 50 x 200 mm
2500 / 600	2500 / 600
2500 / 800	2500 / 800
2500 / 1000	2500 / 1000
2500 / 1200	2500 / 1200
2500 / 1400	2500 / 1400
2500 / 1600	2500 / 1600
2500 / 1830*	2500 / 1830*
2500 / 2030*	2500 / 2030*
2500 / 2230*	
2500 / 2430*	MW 25 x 200 mm
	2500 / 2030*
	2500 / 2430*
MW 25 x 200 mm	
2500 / 2030*	
2500 / 2430*	
MW 100 x 200 mm	
2500 / 1000	
2500 / 2030*	* einschl. ca. 22 mm Überstände