


RANKO® GABIONEN

sicher | montagefreundlich

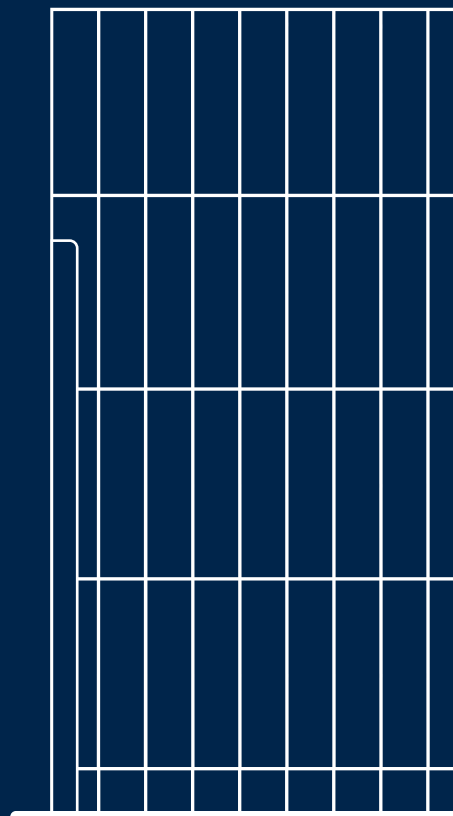

Wir fördern die
Gütegemeinschaft
Metallbautechnik e.V.


RANKO®
Das Original

www.ranko.org



RANKO® GABIONEN



EIN ZAUN – VIELE VORTEILE

Dekorativ, stabil, montagefreundlich – Gabionen vereinen die besten Eigenschaften verschiedener Abgrenzungsvarianten in sich: Die Gitterkörbe sind die perfekte Kombination aus herkömmlicher Drahtgabione, Natursteinmauer und Doppelstabzaun.

ÖKONOMISCHER ALS HERKÖMMLICHE GABIONEN

RANKO® Gabionen sind mit oder ohne Pfahl in den Größen 165 x 1100 mm und 262 x 1010 mm (Tiefe x Breite) erhältlich. Vorteil dieser schmalen Bauart: Sie sparen Platz und Kosten, da im Vergleich zu anderen Gabionen weniger Steine benötigt werden. Gleichzeitig geht es mit unseren Gabionen hoch hinaus: Mit eingeschweißtem Pfahl sind Bauhöhen bis 2430 mm kein Problem – ein optimaler Wind- und Sichtschutz. Schöne Kombinationsmöglichkeiten ergeben sich zusätzlich mit den RANKO® Ziersäulen.

SICHER UND LANGLEBIG

Die hochwertige Verarbeitung ohne spitze Kanten (gemäß GUVV) sowie die Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 garantieren Sicherheit und lange Lebensdauer. Ihre besondere Stabilität erhält unsere Gabione durch die Verwendung von Drahtstäben in den Stärken 8 mm (waagrecht doppelt) und 6 mm (senkrecht). Sie machen zusätzliche Verstrebungen überflüssig und ermöglichen die einfache und kostengünstige Montage. Selbstverständlich werden die RANKO® Gabionen als fertige Körbe geliefert, nicht als Bausatz.

RANKO® SÄULEN

Die RANKO® Gabionen können perfekt mit den RANKO® 4-Eck, 6-Eck und 8-Eck Säulen kombiniert werden. Die Säulen sind in den gleichen Höhen wie die Gabionen verfügbar. Es kann zwischen den Maschenweiten 50 mm (Drahtstärke 8 / 6 / 8) und 25 mm (Drahtstärke 6 / 5 / 6) gewählt werden.



RANKO® Gabione mit Pfahl



RANKO® Gabionen mit RANKO® 4-Eck Säulen



RANKO® Gabione mit Maschenweite 50 x 200 mm



RANKO® Gabione mit Maschenweite 25 x 200 mm

Höhe	Länge Gabione	Breite Gabione	Länge Gabione	Breite Gabione
	26	26	16	16
600	1010	262	1100	165
800	1010	262	1100	165
1000	1010	262	1100	165
1200	1010	262	1100	165
1400	1010	262	1100	165
1600	1010	262	1100	165
1830	1010	262	1100	165
2030	1010	262	1100	165
2230	1010	262	1100	165
2430	1010	262	1100	165



Änderungen vorbehalten. Maßangaben sind ca.-Angaben.