
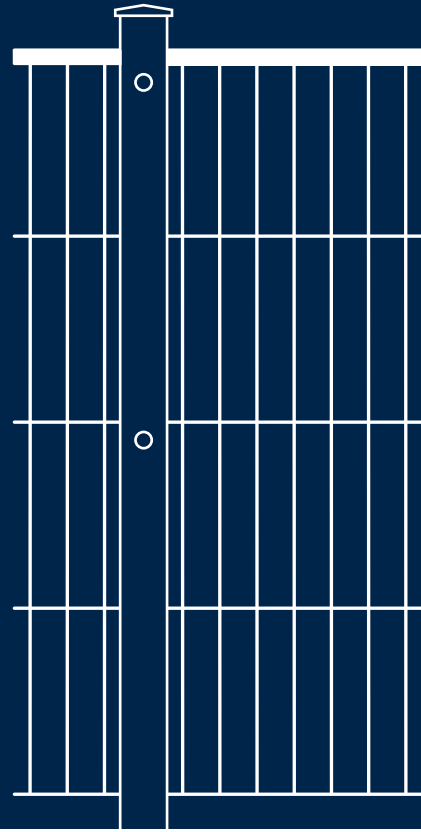


# HANDLAUF

sicher | formschön

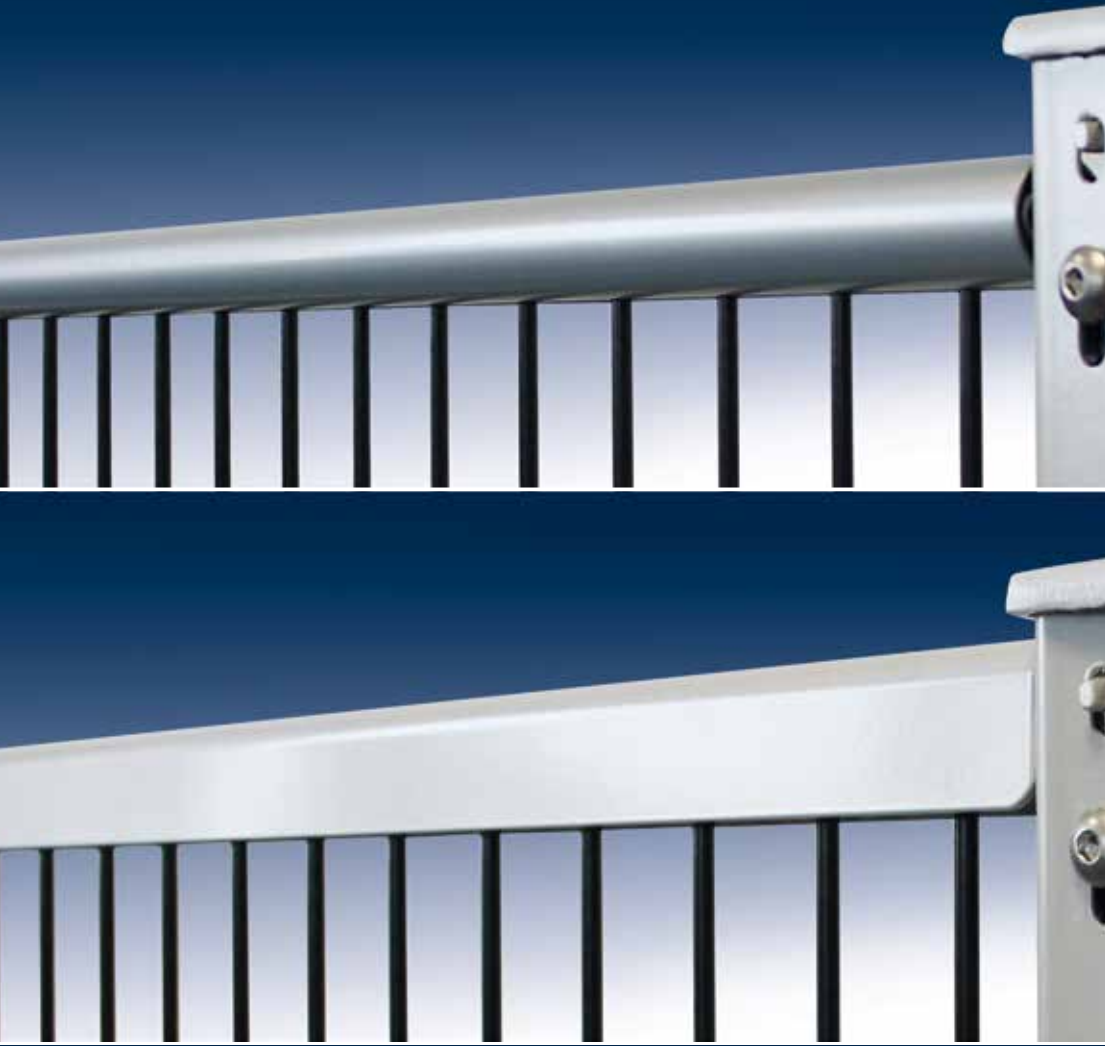

Wir fördern die  
Gütegemeinschaft  
Metallbautechnik e.V.

  
**RANKO**<sup>®</sup>  
*Das Original*

[www.ranko.org](http://www.ranko.org)



# HANDLAUF



## Handlauf „Rund-Profil“ für Doppelstabmatten ohne Überstand.

Handlauf zum **Aufschieben vor der Montage** auf DSM 8/8/6 ohne Überstand, Länge ca. 2470 mm

- verzinkt, grundsätzlich beschichtet
- zur optischen und farblichen Gestaltung
- erhöht die Stabilität der Doppelstabmatte
- Gebrauchsmuster geschützt



## Handlauf „U-Profil“ für Doppelstabmatten mit Überstand.

Handlauf zum **Aufstecken nach der Montage** auf DSM 8/8/6 und 6/6/5 mit Überstand, Länge ca. 2470 mm

- mit TÜV Prüfbescheinigung\* nach DIN 58125:2002 Schulbau, GUV-V S1:2001 Unfallverhütungsvorschriften für Schulen, Kindergärten, Spielplätze usw. (in Verbindung mit Rechteckrohrpfahl mit Profilschiene)
- aus Aluminium, grundsätzlich beschichtet
- zur Abdeckung des Überstandes der senkrechten Stäbe von DSM
- zur optischen und farblichen Gestaltung
- erhöht die Stabilität der Doppelstabmatte
- Gebrauchsmuster geschützt



## Handlauf „U-Profil“ für Doppelstabmatten ohne Überstand mit Alu-Adapter.

Handlauf zum **Aufstecken nach der Montage** auf DSM 8/8/6 ohne Überstand, Länge ca. 2470 mm

- aus Aluminium, grundsätzlich beschichtet
- zur optischen und farblichen Gestaltung
- erhöht die Stabilität der Doppelstabmatte
- Gebrauchsmuster geschützt



**Standardfarben:** silber, grün RAL 6005, anthrazit RAL 7016

Weitere RAL-Farbtöne auf Anfrage.



Änderungen vorbehalten. Maßangaben sind ca.-Angaben.

90-090414

  
**RANKO**<sup>®</sup>  
*Das Original*